idéal revêtement
Compagnie Limitée, Manufacturiers

Lambris Colonial

Le lambris “Colonial” d’Idéal Revêtement est une alternative aux revêtements résidentiels conventionnels. Le “Colonial” imite soigneusement l’ancien revêtement en languettes de bois pour embellir et protéger votre maison, chalet, garage etc., tout en lui conférant un air rustique.

Avec le lambris “Colonial” d’Idéal Revêtement, vous sauvez du **TEMPS** et de l’**ARGENT**. Du *temps* : parce que vous installez des feuilles complètes qui couvrent 33¼" (844mm) de largeur qui sont coupées sur mesure en longueurs allant jusqu’à 40 pieds (12.2m) selon vos besoins. De l’*argent*: car le “Colonial” est fabriqué économiquement en sections plus larges avec moins de perte que la plupart des autres revêtements résidentiels.

Le “Colonial” se fixe facilement avec les clous ou les vis à lambris d’Idéal Revêtement sur un fond solide en bois ou sur des fourrures. Pour vous assurer que votre projet ait la plus belle apparence, Idéal Revêtement vous offre tous les solins et moulures nécessaires pour la finition.

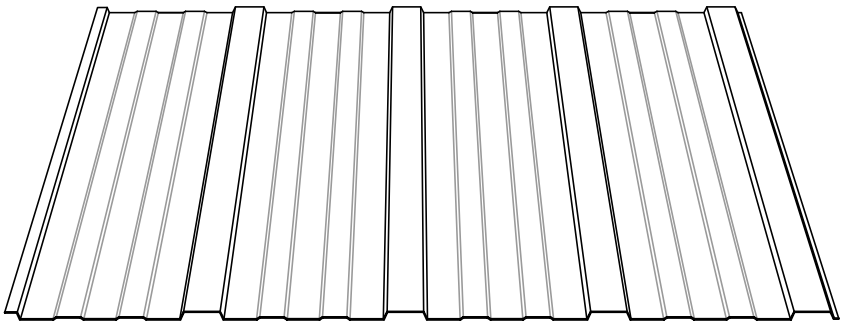

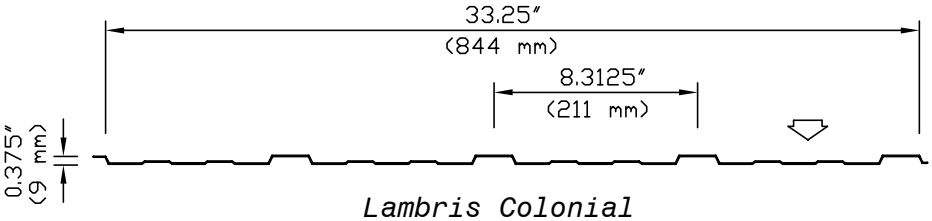

Lambris Colonial

MATÉRIEL DISPONIBLE

Acier Galvanisé
- (ASTM -A653 SS, grade 33, Z275 (G-90));
  Calibres (épaisseurs): 30 (.015"/0.38mm),
  28 (.018"/0.48mm),
  26 (.021"/0.54mm),
  24 (.026"/0.66mm).

Acier Galvalume
- (ASTM -A792 SS, grade 33, AZ165);
  Calibres (épaisseurs): 30 (.015"/0.38mm),
  28 (.018"/0.48mm),
  26 (.021"/0.54mm).

Acier Galvanisé pré-peint
- (ASTM -A653 SS, grade 33, Z275 (G-90));
  Série Perspectra ***PLUS***[MC] / Weather XL[MC];
  voir charte de couleurs.
  Calibres (épaisseurs): 30 (.015"/0.38mm),
  28 (.018"/0.48mm),
  26 (.021"/0.54mm),
  24 (.026"/0.66mm).

Aluminium uni et carrelé
Calibre (épaisseur): 25 (.0175"/0.44mm)

Aluminium pré-peint Blanc
Calibre (épaisseur): 23 (.023"/0.58mm)

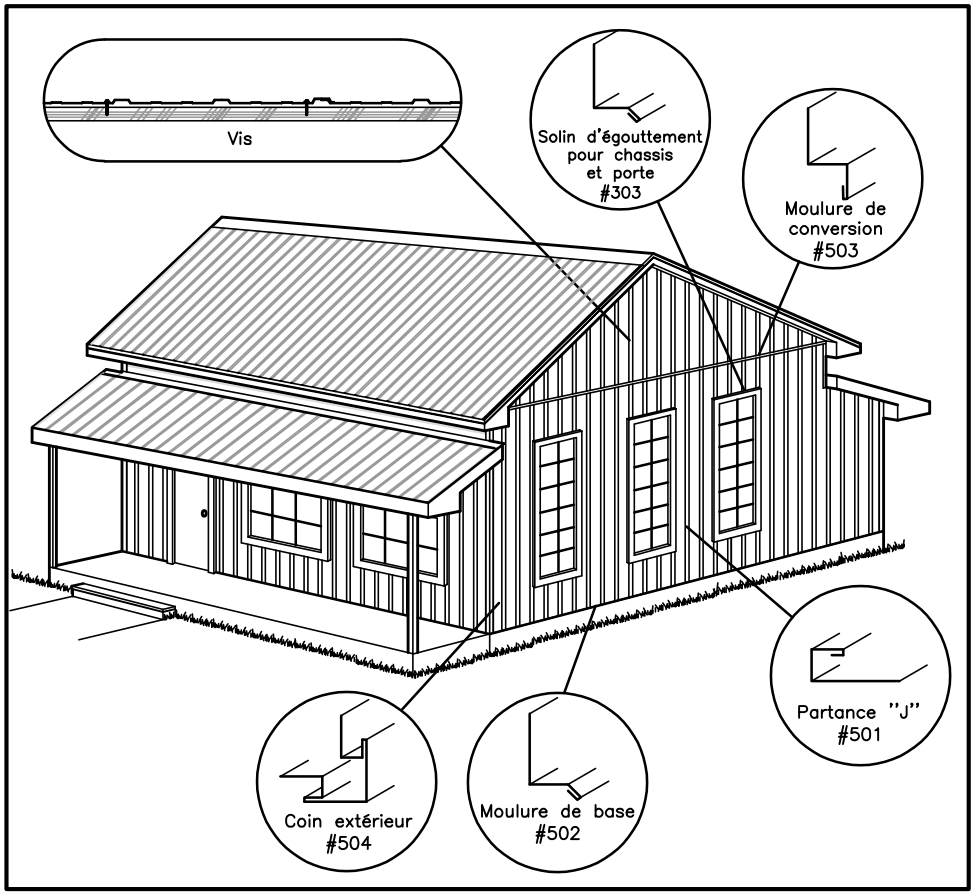

idéal revêtement
Compagnie Limitée, Manufacturiers

1418 rue Michael
Ottawa, Ont., Canada K1B 3R2
Tel: (613) 746–3206
Fax: (613) 746–0445
Ligne Directe: 1–800–267–0860
Courriel: info@idealroofing.ca

LE LAMBRIS COLONIAL COMME PANNEAU MURAL INTÉRIEUR

Étant donné que le lambris “Colonial” est fabriqué économiquement en feuilles qui couvrent 33¼” (844mm) et est muni d’ondulations peu prononcées, ce profilé est idéal comme panneau mural intérieur pour des bâtiments agricoles, commerciaux ou d’entreposage.

Pour cette application, le “Colonial” est disponible en acier galvanisé uni ou galvalume uni (.015”/0.38mm, .018”/0.45mm, .021”/0.54mm et .026”/0.66mm d’épaisseur), en acier galvanisé pré-peint (.015”/0.38mm, .018”/0.45mm et .021”/0.54mm d’épaisseur) et en aluminium uni (.0175”/0.44mm d’épaisseur) ou pré-peint (.023”/0.58mm d’épaisseur).

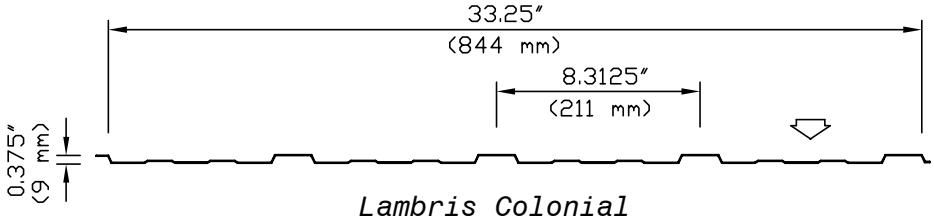

RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION:

1) L’espace entre chaque fourrure devrait être de 24” (600mm) c/c.

2) Les vis devraient être fixées également et à la même hauteur sur chaque feuille pour donner une plus belle apparence.

3) Les solins et moulures devraient être posés avant de fixer les feuilles de lambris.

4) Les ciseaux et les cisailles à métal électriques sont idéals pour couper des feuilles de métal.

5) Si vous utilisez une scie ronde, coupez seulement une feuille à la fois, le côté qui sera exposé au revers, loin des autres feuilles et essuyez les feuilles pour enlever les résidus de métal.

6) Durant l’entreposage, gardez le revêtement au sec pour éviter les taches causées par l’eau.

7) Les longues feuilles de "Colonial", en calibre 30 (.015”/0.38mm), de plus de 16 pieds sont susceptibles au gondolage lors des applications de plafond. Les calibres plus épais sont recommandés.